

GL-E39 眼鏡型觸控式 FHD1080P WiFi/P2P 密錄蒐證眼鏡

產品說明書

簡介

設計成一般粗框造型眼鏡，將鏡頭隱藏在框架內，外層用深色透明鏡架隱藏起來，全機外觀採無鏡頭孔，無 USB 孔，無按鍵，無 TF 記憶卡槽。

隨機附專用座充及二支專用鏡架式鋰電池，WiFi/P2P 即時監看，支援安卓及 iOS app

附座充，可一次充 2 支電池

附專用鏡架型鋰電池 2 支

規格

影像元件：5MP 1/4" CMOS

視角：80 度 / 4mm

最低照度：4 Lux / F2.4

影音儲存檔案：AVI 檔(M-JPEG 編碼)

影像解析度：Full HD 1080P(1920x1080)30FPS

WiFi：IEEE 802.11n 2.4GHz(外銷版)

記憶體：支援 TF32GB(每 3 分鐘一個檔案)

電源：410mAh 鋰電池(鏡腳造型，可替換)

充電方式：專用充電座

工作時間：WiFi Off 約 100 分鐘/WiFi On 約 40 分鐘

尺寸：150 x 149 x 46mm；重量：約 33g(不含電池)/38g(含電池)

產地：臺灣組裝，BSMI 認證 D38672

功能

時間戳記功能：顯示

(外銷版:顯示/隱藏)

自動覆蓋功能：開(外銷版:開/關)

位移偵測功能：無(外銷版:開/關)

開關機自動錄影存檔：有

開機自動開啟 WiFi：有

APP:支援 Android 及 iOS(外銷版)

防水功能：無

插電錄影功能：無

外銷版

智慧型 WiFi 開關：開機時同時啟動 WiFi，2 分鐘內無連線，自動關閉 WiFi

APP 功能：區域網路內即時監看、控制錄影、拍照、播放、下載及功能設定

App 下載：Goplus cam


iOS app



Android apk



操作

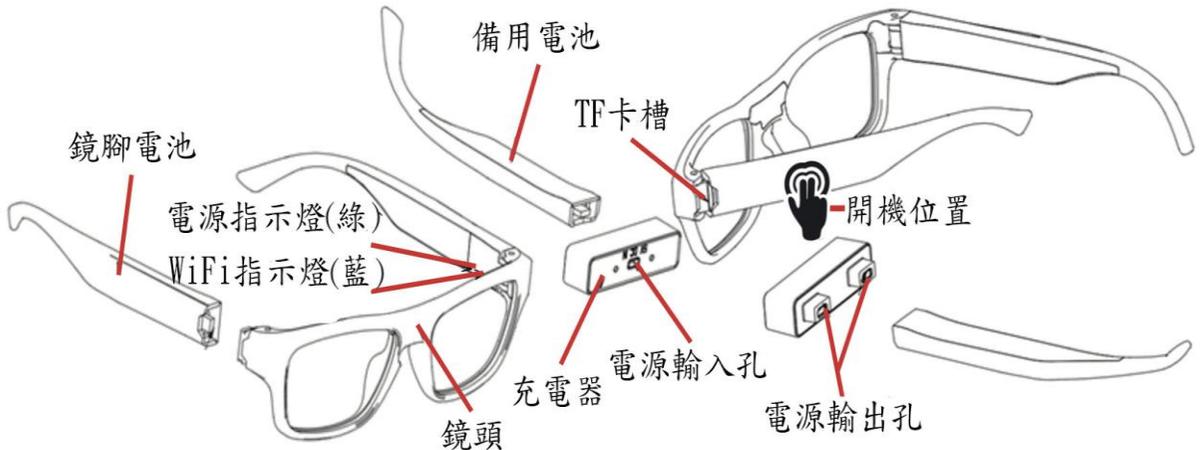

開機自動錄影：輕觸觸控面板 2 秒，**綠燈恆亮>閃爍**，即開始錄影。

開機後 WiFi 自動開啟，**藍燈閃爍**，若未連線達 120 秒，自動關閉 WiFi。

此期間連線 WiFi 時，進入 APP 後，**藍燈恆亮**。(預設密碼：12345)

存檔自動關機：輕觸觸控面板 2 秒，待**指示燈熄**後，即存檔並自動關機。

充電：使用專用座充，充電**紅燈恆亮**，**充飽燈熄**。

USB 變壓器相容一般手機 DC5V 充電變壓器。

日期設定

1)在 GL-E39 根目錄下系統會自建一個 TIMERESSET 文件檔 (txt)，雙擊編輯內容，例如(2022 年 8 月 8 日 8:57:08) 請照格式更改 20220808085708Y，然後儲存檔案(註：Y 顯示/N 隱藏)。

2)然後重新錄影 30 秒以上，測試一下是否校正成功

產地 臺灣

門市 [綠廣興業有限公司](#)

Line 官方 [@uuw5632b](#)

地址 [臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

電話 (02)2788-9988

APP 操作說明



(1)



(2)




(3)



(4)

APP 介面說明

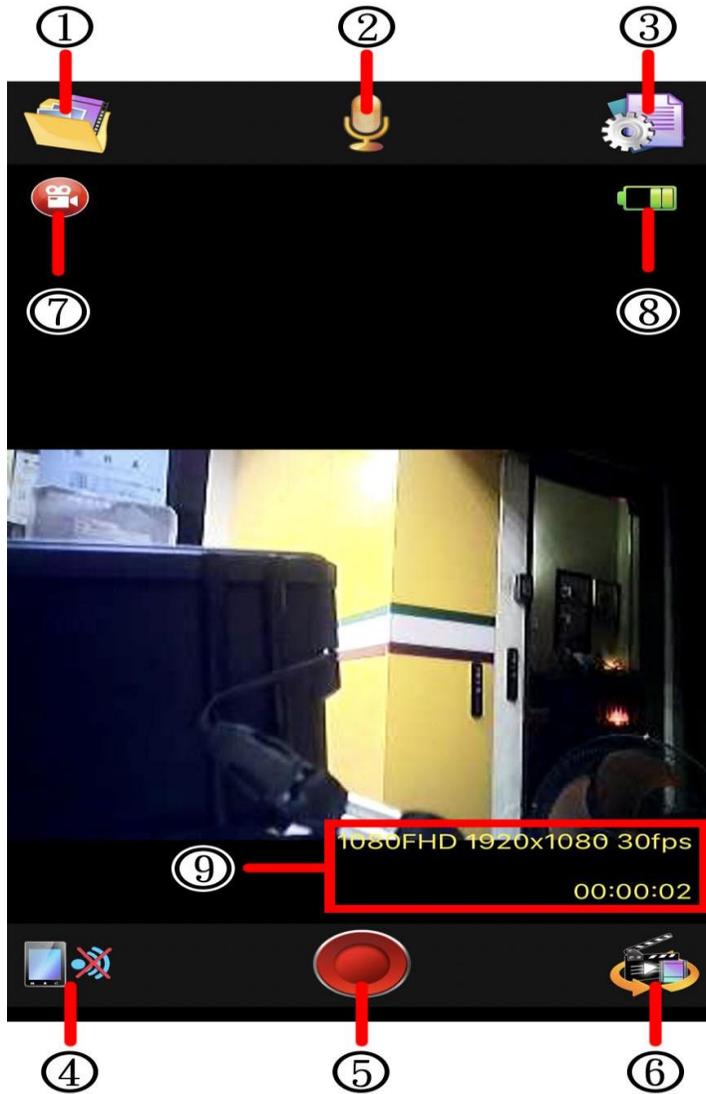

- 1) 檔案管理，
- 2) 影像錄音 開啟/關閉
- 3) 系統設置
- 4) 退出返回連接介面
- 5) 開啟/關閉 錄影
- 6) 拍攝模式切換 錄影/拍照
- 7) 錄影狀態 (圖示閃爍:錄影中，圖示灰暗:未錄影)
- 8) 電量顯示(僅供參考)
- 9) 錄影解析度及錄影時長