

# GL-F02 Call Mynah 藍芽錄音機手機(僅供外銷)

- 電話錄音的好處，不管商務或私人用途，手機通話錄音是不可或缺的需求，但有許多手機不支援通話錄音如 iPhone，黑莓機或 Android 手機無法完美錄到雙向通話。
- 創新的手機錄音方式，利用藍牙無線傳輸與手機連接記錄手機雙向通話，不只可錄到雙向通話還能詳細記錄每筆通話日期時間，電話號碼，通話類型，通話時間，錄音時間等，解決手機無法錄音的煩惱讓生活更便利。

## 外觀介紹



## 按鍵功能

	动态功能键
	上/下选择功能键
	结束键/长按为电源键
	通话键
	快进/快退键;播放模式下使用
	录音记录播放键
	手动录音键

	标记A-B段录音记录 [起始]与[结束]点
	播放时跳至A-B段录音记录的 [起始]或[结束]点
	[长按]进入[休眠模式]
	国际码/空格
	[长按]进入[静音模式]
	音量加/减键

## 基本操作




關機狀態時按住  開機  
待機狀態時按住  關機



按住  後，GL-F02 進入休眠模式  
休眠模式下按右側錄音鍵  解除休眠模式


## 顯示說明

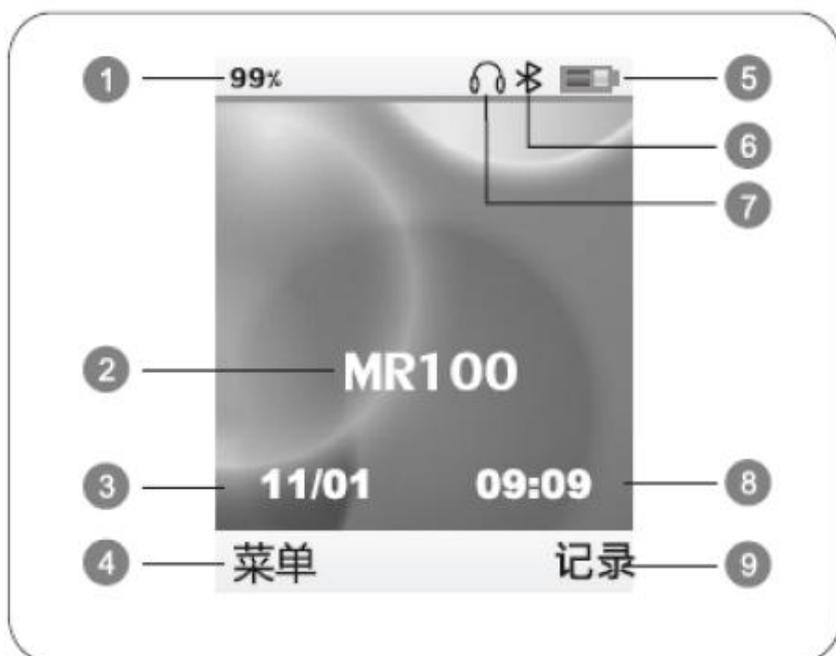

- 1 录音容量剩余空间%
- 2 设备名称(可更改)
- 3 日期显示(日/月)
- 4 动态功能显示区(左)
- 5 电池状态显示
- 6 蓝芽连接状态
- 7 耳机连接状态
- 8 时间显示(24小时制)
- 9 动态功能显示区(右)

## 通訊錄

可儲存聯絡人姓名及 3 組電話號碼  
最大可以儲存 50 筆聯絡人

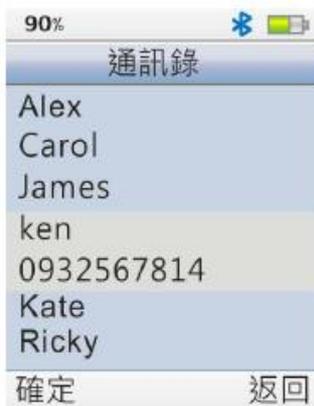

## 通訊操作

### 查看聯絡人

1)待機模式下選擇**菜單** > **[通訊錄]** > **[聯絡人]** > **[操作]** > **[查看]**選項

### 新增聯絡人

1)待機模式下選擇**[菜單]** > **[通訊錄]** > **[新增]**選項

2)請先輸入聯絡人**(姓名)**之後按 **[號碼 1]** 再輸入電話號碼，如有第二、第三個號碼則以此類推

3)按下**[儲存]**新增聯絡人完成。

### 編輯聯絡人

1)待機模式下選擇**[菜單]** > **[通訊錄]** > **[聯絡人]** > **[操作]** > **[編輯]**選項

2)編輯選項可重新編輯聯絡人的名稱與電話號碼等數據。

3)按下**[儲存]**編輯聯絡人完成

### 通訊錄撥號

1)待機模式下選擇**[菜單]** > **[通訊錄]**選項

2)選擇聯絡人按下**[]**直接撥號

3)也可使用**[操作]** > **[撥號]**進行撥號

### 刪除聯絡人

1)待機模式下選擇**[菜單]** > **[通訊錄]** > **[聯絡人]**選項

2)選擇需要刪除的聯絡人後按下**[操作]**

3)再選擇**[刪除]**顯示**[確定嗎?]** 按下**[是]**後刪除成功。

## 快速撥號

可設定快速撥號，透過長按 1~9 數字鍵直接快速撥號給指定聯絡人

### 新增快速撥號聯絡人

1)待機模式下選擇**[菜單]** > **[通訊錄]** > **[快速撥號]**選項

2)選擇需要新增的**[數字鍵]** > **[操作]** > **[編輯]**

3)再選擇聯絡人**[操作]**按下**[數字鍵]**選擇新增聯絡人號碼

4)號碼上顯示聯絡人名稱快速撥號新增成功。

### 刪除快速撥號聯絡人

1)待機模式下選擇**[菜單]** > **[通訊錄]** > **[快速撥號]**選項

2)選擇需要新增的**[數字鍵]**後按下**[操作]**

3)再選擇**[刪除]**顯示**[確定嗎?]**

4)按下**[是]**後刪除成功。

### 指定錄音

可指定特定聯絡人永遠錄音或永不錄音的功能。

### 指定錄音設定

1)待機模式下選擇**[菜單]** > **[通訊錄]** > **[聯絡人]**選項

2)選擇需要指定的聯絡人後按下**[操作]**

3)再選擇指定選項

①永遠錄音-指定聯絡人永遠錄音。

②永不錄音-指定聯絡人永遠不錄音。

③普通錄音-取消指定模式。

4)按下**[確定]**後完成指定錄音設定。

(可利用**[通訊錄]** > **[聯絡人]**選擇聯絡人後按下**[操作]** > **[查看]**看指定錄音是否設定或取消成功)



## 搜尋連絡人

### 搜尋號碼

使用電話號碼快速搜尋聯絡人。

1)待機模式下選擇**[菜單]** > **[通訊錄]**

2)選擇[搜尋號碼]，輸入所需要搜尋的(電話號碼)

3)按下[確定]後顯示搜尋到的電話號碼。

### 搜尋姓名

使用姓名快速搜尋聯絡人電話號碼。

1)待機模式下選擇[菜單] > [通訊錄]

2)選擇[搜尋姓名]，輸入所需要搜尋的聯絡人(姓名)

3)按下[確定]後顯示搜尋到的聯絡人

## 通話記錄

可查看 GL-F02 的通話記錄，透過記錄搜索快速找尋需要的錄音記錄。

	去电记录		有录音档案
	已接记录		重要记录标记
	未接记录		



## 記錄操作

### 通話記錄查看

可檢視所有的通話記錄。

①待機模式下[菜單] > [通話記錄]

②待機模式下[記錄] > [通話記錄]

### 查看詳細記錄

查看通話記錄詳細數據，日期時間、電話號碼、通話類型、通話長度、是否有錄音等。

1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]

2)選擇需查看的記錄按下[操作]

3)再選擇[查看]後顯示單筆記錄詳細數據

### 播放錄音

播放單筆通話記錄的錄音，並且顯示通話記錄詳細信息。

1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]

2)選擇要播放的記錄按下[數字鍵 1]播放記錄

3)或選擇要播放的記錄按下[操作] > [播放]播放記錄

### 增加備註

對通話記錄增加備註內容。

1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]

2)選擇要備註的通話記錄按下[操作] > [增加備註]

3)再選擇[備註內容]按下[確定]備註完成。

### 輸入備註/刪除備註

自行輸入所需備註的內容與刪除備註。

1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]

2)選擇要備註的通話記錄按下[操作] > [輸入備註]

3)再輸入(備註內容)或(刪除備註)後按下[確定]備註完成。

### 標記

將通話記錄標記為重要記錄，記錄上會顯示驚歎號。

1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]

2)選擇要標記的通話記錄按下[操作] > [標記]

3)按下[確定]標記完成。

### 取消標記

將重要記錄的標記取消。

1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]

2)選擇要標記的通話記錄按下[操作] > [取消標記]

3)按下[確定]取消標記完成。

### 加到通訊錄

將通話記錄內的電話號碼快速加入到通訊錄內。

- 1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]
- 2)選擇要加到通訊錄的通話記錄按下[操作] > [加到通訊錄]
- 3)輸入(姓名、電話)按下[確定]新增完成。

### 刪除錄音

將錄音檔案刪除僅保留通話記錄。

- 1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]
- 2)選擇要刪除錄音的通話記錄按下[操作] > [刪除錄音]
- 3)提示 [確定嗎?] 按下 [是] 刪除錄音完成

### 刪除記錄

將錄音檔案與通話記錄一起刪除。

- 1)待機模式下[菜單] > [通話記錄]
- 2)選擇要整筆刪除的通話記錄按下[操作] > [刪除記錄]
- 3)提示 [確定嗎?] 按下 [是] 刪除記錄完成

## 搜尋

可檢視、搜尋通話記錄。進入分類選單後可選擇各種通話記錄的分類記錄包含：  
所有記錄、來電記錄、已接來電、未接來電、已撥電話、備註、重要記錄、  
搜尋號碼、搜尋備註、搜尋時間

- ①待機模式下[菜單] > [通話記錄] > [搜尋]
- ②待機模式下[記錄] > [通話記錄] > [搜尋]

### 搜尋號碼

透過電話號碼搜尋通話記錄。

- 1 待機模式下[菜單] > [通話記錄] > [操作]
- 2 選擇[搜尋號碼]使用[數字鍵]輸入(電話號碼) > [確定]
- 3 顯示搜尋到的通話記錄

### 搜尋備註

透過備註來搜尋錄音記錄。

- 1 待機模式下[菜單] > [通話記錄] > [操作]
- 2 選擇[搜尋號碼]使用[數字鍵]輸入(電話號碼) > [確定]
- 3 顯示搜尋到的通話記錄

### 搜尋時間

透過日期時間搜尋通話記錄。

- 1)待機模式下[菜單] > [通話記錄] > [操作]
- 2)選擇[搜尋時間]使用[ : ]輸入(日期時間) > [確定]
- 3)顯示搜尋到的通話記錄

## 播放界面



## 段落播放

可標記通話中重要的段落快速播放或重複播放。



- 1) 播放錄音時遇到重要段落按下[  ]標記重要段落起始時間(A)
- 2) 結束重要段落位置按下[  ]標記重要段落結束時間(B)
- 3) 按下[  ]從重要段落起始位置開始播放
- 4) 按下[  ]從重要段落起始位置開始播放

## 播放記錄

顯示最後播放的十筆記錄。

- 1) 待機模式下[記錄] > [播放記錄]
- 2) 使用[  ]查看最後播放十筆記錄
- 3) 也可再按下[  ]再次播放

## 設定

GL-F02 各項操作設定與錄音參數設定選項。

### 來電提示

來電提示開啓/關閉

來電時 GL-F02 提示的方式

- 1) 待機模式下[菜單] > [設定] > [來電提示]
- 2) 選擇來電提示方式開啓或關閉
  - ① 閃爍-來電時 LCD 屏幕閃爍提示
  - ② 振動-來電時振動提示
  - ③ 鈴聲-來電時響鈴提示
- 3) 設定完成按[返回]退出來電提示設定



### 錄音設定

錄音啟動方式：

GL-F02 錄音啟動方式，有三種方式提供選擇。

- 1) 待機模式下[菜單] > [設定] > [錄音設定]選擇啟動方式
  - ① 自動錄音-當接聽、撥打電話時自動錄音，不需按任何按鍵。
  - ② 手動錄音-結束通話前按下[  ]全程錄音記錄都會儲存。
  - ③ 提示錄音-當每次通話結束後會提示是否要儲存錄音記錄。
- 2) 選擇啟動方式後按[確定]完成設定。啟動方式顯示為綠色。

提示計時

每次通話結束後會倒數[提示時間]是否要儲存錄音記錄，如時間內沒儲存則不儲存錄音檔案。

錄音方式需設定為[提示錄音]

- 1) 待機模式下[菜單] > [設定]選擇[提示計時]

2)使用[ ]選擇[提示秒數]或[關閉]提示計時

3)按下[確定]後完成提示計時設定

### 最短錄音時間：

通話時間少于多少秒則不保留錄音檔案，(30 秒~無限制)。

1)待機模式下[菜單] > [設定]

2)選擇[最短錄音時間]使用[ ]調整最短錄音時間

3)按下[確定]最短錄音時間設定完成。

### 最長錄音時間：

通話時間超過多久後 則不保留錄音檔案，(30 分鍾~無限制)。

1)待機模式下[菜單] > [設定]

2)選擇[最長錄音時間]使用[上下鍵]選取最長錄音時間

3)按下[確定]最長錄音時間設定完成。

### 錄音提示設定

來電接通時，會先進行一段電話錄音宣告提示。

1)待機模式下[菜單] > [設定] > [錄音提示]

2)使用[ ]選擇錄音提示方式:

①關閉提示音-關閉所有錄音提示方式

②開啓提示音-通話錄音時每 20 秒 B 聲提示一次

③播放錄音宣告-來電接通時先播放一段錄音宣告

3)按下[確定]錄音提示設定完成。

### 錄音提示音

開啓錄音提示音後通話錄音時每 20 秒 B 聲提示一次。

1)待機模式下[菜單] > [設定]

2)選擇[最長錄音時間]使用[ ]選取最長錄音時間

3)按下[確定]最長錄音時間設定完成。



## 備註

### 備註修改與設定

可自行定義/修改 10 種備註方便快捷備註錄音記錄(僅能修改為英文備註)



1)待機模式下[菜單] > [設定]

2)選擇[備註]使用[ ]選取備註按下[確定]進入修改

3)使用[鍵盤]輸入/修改備註後按下[確定]完成備註設定

## 日期時間

GL-F02 顯示的時間與日期設定，第一次使用請先將時間日期

日期時間設定

設定 GL-F02 的日期與時間

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [日期時間]
- 2)選擇[日期]或[時間]按下[確定]進入設定
- 3)使用[←] [→] [↑] [↓] [Enter]調整日期或時間後按下[確定]儲存設定



4)日期格式可選擇 日月年/月日年/年月日

5)時間格式為 24 小時制

## 安全設定

可開啓密碼保護設備防止錄音記錄遭到偷聽，第一次進入時需先輸入密碼

保護密碼出廠值：0000



### ①保護密碼修改

修改按鍵鎖/USB 鎖的保護密碼，任意 1 到 8 位數字組成的。

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [安全設定]
- 2)輸入(保護密碼) > [密碼]按下[確定]進入修改
- 3)使用[鍵盤]輸入密碼完成後按下[確定]儲存保護密碼

### ②按鍵鎖開啓/關閉

按鍵鎖開啓時需輸入保護密碼按鍵鎖密碼才能進入使用。

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [安全設定]
- 2)輸入(保護密碼) > [按鍵鎖]按下[確定]開啓/關閉按鍵鎖

### ③USB 鎖開啓/關閉

開啓 USB 模式時需輸入保護密碼才能與計算機連接

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [安全設定]
- 2)輸入(保護密碼) > [USB 鎖]按下[確定]開啓/關閉 USB 鎖

# 系統設定

## 姓名

可修改 GL-F02 設備名稱。

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定]
- 2)選擇[姓名]輸入(新名稱)>按下[確定]儲存設備名稱完成

## 按鍵音

GL-F02 按鍵音。

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定] > [按鍵音]
- 2)選擇喜歡的(按鍵音)或(關閉按鍵音)按下[確定]設定按鍵音完成。

## 桌布

內建四張桌布提供更換

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定] > [桌布]
- 2)選擇喜歡的(桌布)按下[確定]設定桌布完成。

## 自動鎖定

設定待機時間超過多久後自動進入休眠模式。(永不~一分鐘)

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定]
- 2)選擇[自動鎖定]使用[ ]調整自動鎖定時間
- 3)按下[確定]自動鎖定設定完成

## 最大記錄數

設定 GL-F02 最多可記錄的筆數，超過則刪除最舊通話記錄開始循環。(100~10000 筆)

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定]
- 2)選擇[最大記錄數]使用[ ]調整最大記錄筆數
- 3)按下[確定]最大記錄數設定完成

## 循環錄音

當儲存容量小於多少百分比後自動覆蓋最舊的記錄循環錄音。(60~95%)

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定]
- 2)選擇[循環錄音]使用[ ]調整百分比
- 3)按下[確定]循環錄音設定完成

## 語言

GL-F02 內建英文、繁體中文、簡體中文提供使用者選擇。

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定]
- 2)選擇[語言]按下[ ]選取需要的語言
- 3)按下[確定]語言設定完成

## 彙出設定

可將 GL-F02 內的設定參數彙出到內存內保存。

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定]
- 2)選擇[彙出設定]顯示[檔案將備覆蓋，確定嗎?]
- 3)按下[確定]將設定參數彙出到內存內

## 彙入設定

可將設定參數彙入至 GL-F02 快速設定。

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定]
- 2)選擇[彙入設定]顯示[設定將改變，確定嗎?]
- 3)按下[確定]將設定參數彙入。

## 回複出廠值

僅將所有參數設定回複到出廠狀態，記錄會保留。

- 1)待機模式下[菜單] > [設定] > [系統設定]
- 2)選擇[回複出廠值]顯示[設定將改變，確定嗎?]
- 3)按下[確定]將回複出廠設定。

**版本訊息** 顯示 GL-F02 各項訊息包含:韌體版本、硬件版本、版本日期、設備機號等。

# 藍芽

## 藍芽連接



每款手機開啟方式不同  
請參閱您手機使用說明書



藍芽 PIN 碼預設值：0000

搜尋到該裝置時選擇連接，輸入 PIN 碼配對，配對成功顯示已連接。

※如果配對失敗，請重覆以上過程

## 連接手機

與藍芽連接過的手機快速連接。

待機模式下[菜單] > [藍芽] > [連接手機]顯示藍芽連接成功

## 斷開連接

斷開本機與手機的連接。

待機模式下[菜單] > [藍芽] > [斷開連接]顯示藍芽連接斷開

## 自動連接

與手機成功配對過，當斷開時自動重新連接

待機模式下[菜單] > [藍芽] > [自動連接]按下[確定]開啓/關閉

## 藍芽 PIN 碼

藍芽配對時的密碼。(藍芽 PIN 碼出廠值:0000)

待機模式下[菜單] > [藍芽] > [藍芽 PIN 碼]顯示藍芽 PIN 碼 > 輸入(新 PIN 碼)完成後按下[確定]


# USB 模式

GL-F02 與 PC 連接應用時需要開啓 USB 模式本機才能與計算機連接

## USB 鎖開啓/關閉

開啓 USB 模式時需輸入保護密碼才能與計算機連接

待機模式下[菜單] > [設定] > [安全設定] > 輸入(保護密碼) > [USB 鎖]按下[確定]開啓/關閉 USB 鎖

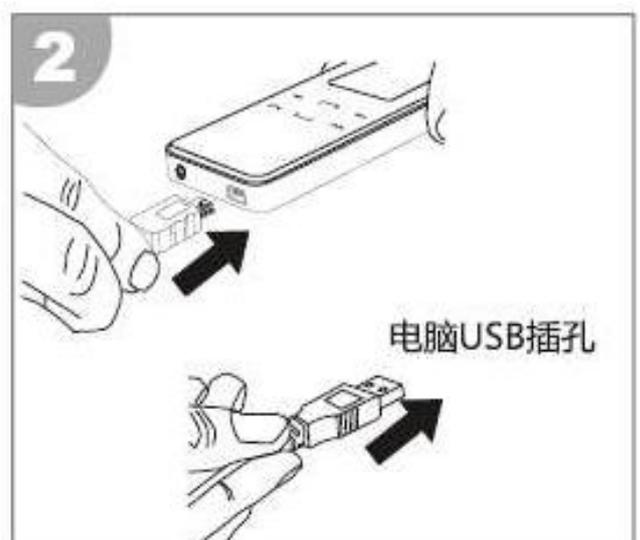

如有開啓[USB 鎖]需要輸入保護密碼才能進入 USB 模式-預設密碼 0000