

TAIWAN-SPY
DETECTIVE / MONITOR / GSM / GPS TRACKER

臺灣製造

偽裝行動電話型蒐證PVR
Digital Camera

電力 **2** 小時
H.264編碼
位移偵測錄影
數位變焦

本圖片僅供參考 以實際出貨為準

Full HD 1080 HD 720

CE FC

TAIWAN-SPY
GL-E46

GL-E46
行動電話型 Full HD1080P
針孔蒐證 PVR

適用居家監控、防盜、徵信、記者、警察、調查員、報社、百貨、家庭看護、嬰兒看護、醫院、商場，超市，社區住宅以及酒吧等場所的錄影蒐證等。

[規格]

影像元件：1/3" CMOS sensor

視角：74 度 / 4mm

最低照度：3.3 Lux

影像解析度：Full HD 1080P(1920x1080) / HD 720P(1280x720) / VGA(640x480)@30fps

儲存檔案：AVI(H.264)檔

拍照：800 萬畫素 3200x2400 / 500 萬畫素 2592x1944

儲存檔案：JPEG 檔

顯示螢幕：3" TFT LCD 960x240

記憶體：支援 32GB Micro SDHC

電源：1200mAh 充電式鋰電池

充電方式：DC 5V 充電

工作時間：約 120 分鐘

尺寸：117x56x12mm / 重量：115g

產地：台灣製造

CE,FCC 認證

[功能]

日期時間顯示：顯示[隱藏]

自動覆蓋功能：無

位移偵測功能：開[關]

通電自動錄影：無

插電錄影功能：有


防水功能：無

AV OUT 功能：無

PC Camera/WEBCAM：無




[部件說明]

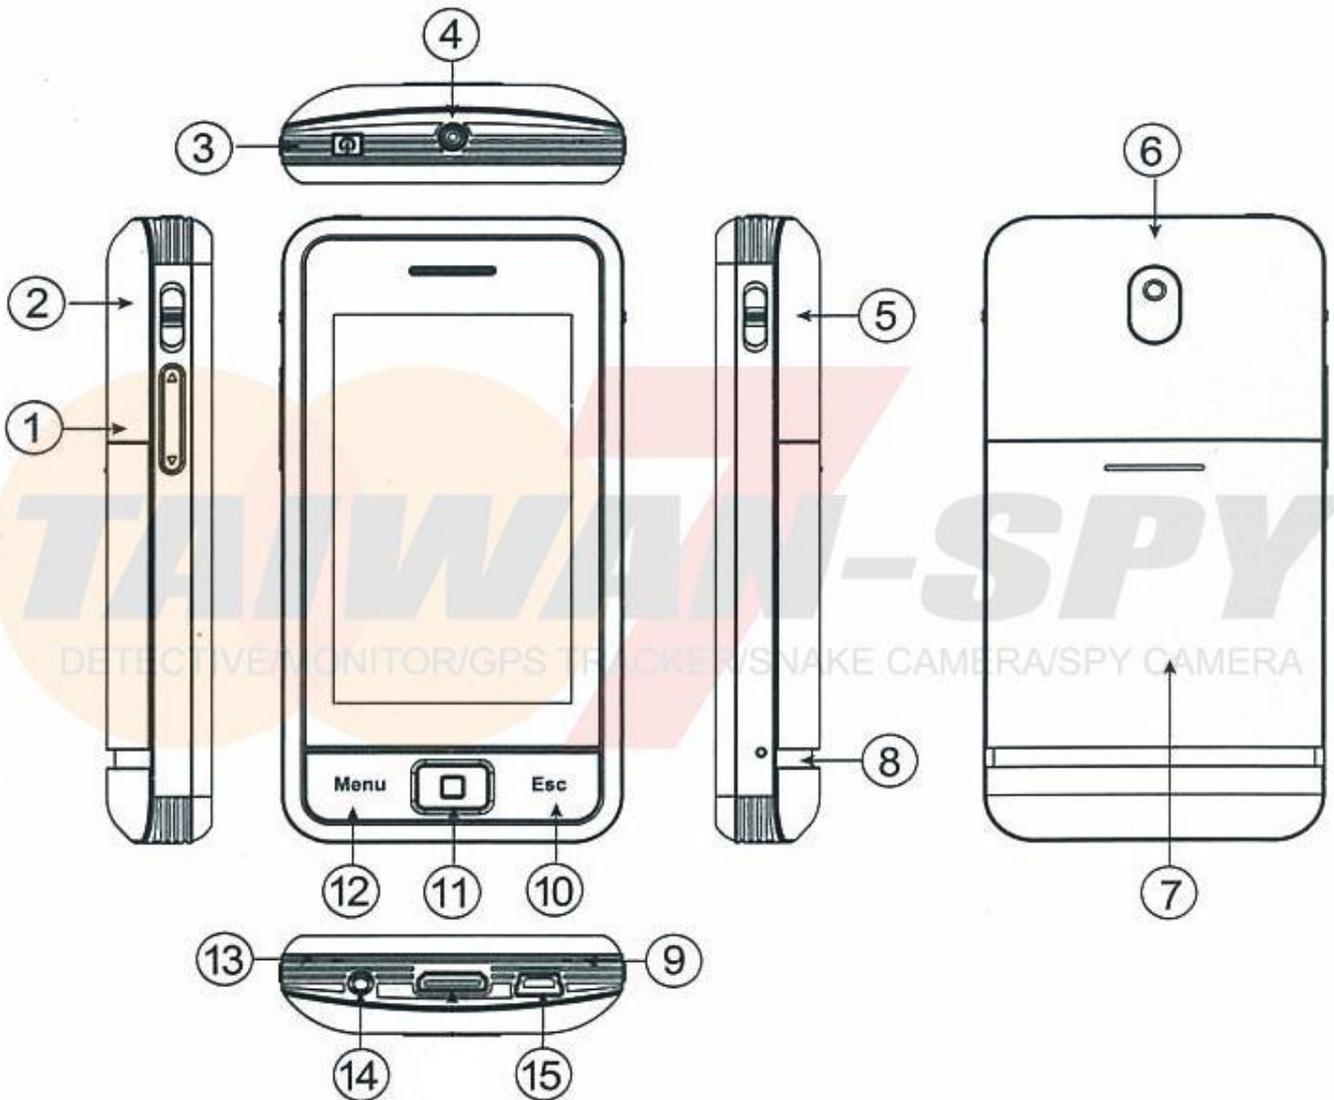

- 1)左右鍵
- 2)REC 錄影/Stop 停止 指撥開關
- 3)電源鍵 / 螢幕開關鍵
- 4)Digital Camera 鏡頭
- 5)震動指撥開關
- 6)假鏡頭
- 7)電池背蓋(記憶卡槽、電池槽)
- 8)Reset 復歸鍵
- 9)錄影指示燈(紅)
- 10)ESC 取消鍵/回上一層
- 11)確認鍵
- 12)Menu 目錄鍵
- 13)電源(藍)/充電(綠)指示燈
- 14)耳機孔
- 15)HDMI 埠
- 16)Mini USB 埠(充電黃色/讀檔通用 USB)


[記憶卡及電池]

①

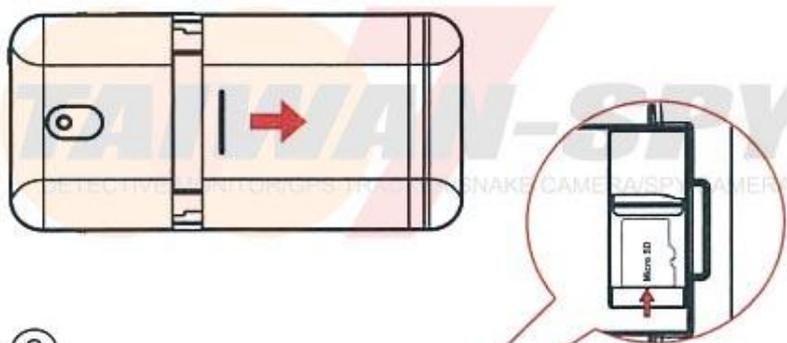


打開電池背蓋

②

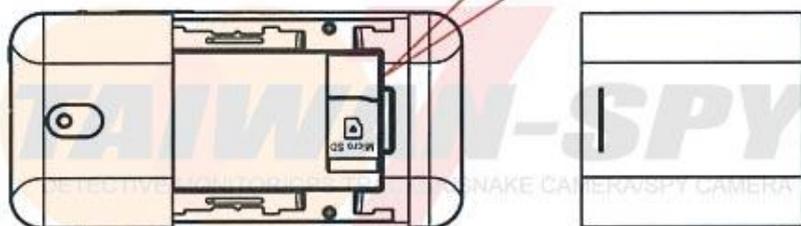


置入 Micro SD 卡

③

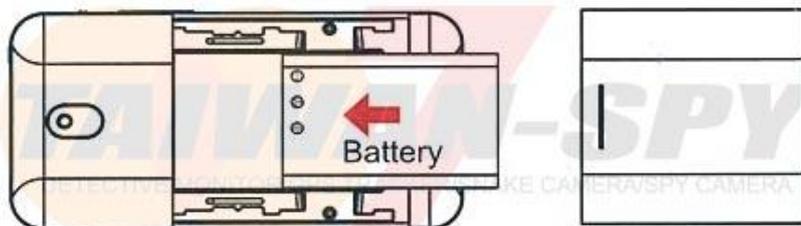

置入電池

④

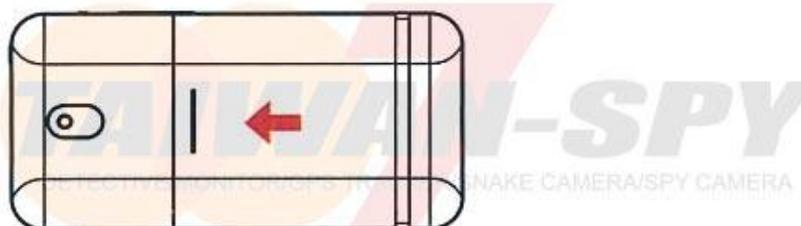


蓋回背蓋

[充電]



使用黃色 USB 轉接線，接在專用變壓器上，充電時綠燈，充飽燈熄。

[設定]

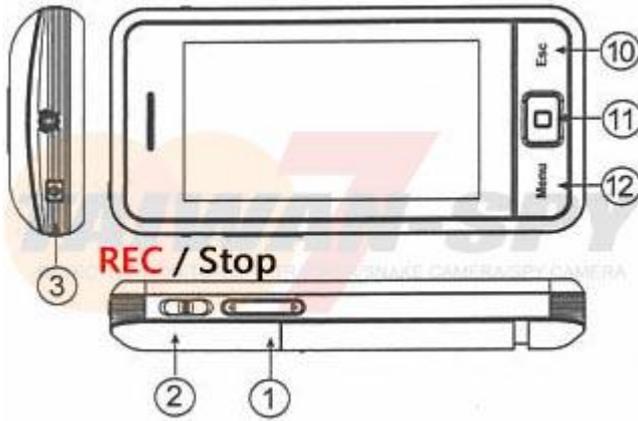

- 1) 指撥 **REC/Stop** 先撥到 **Stop**
- 2) 長按電源鍵 3 秒，開機
- 3) 開機完成後，長按 **Menu** 鍵 3 秒
- 4) 使用上下鍵做選項選擇
- 5) 使用”回”確認鍵做選項的確認
- 6) 使用 **ESC** 取消鍵，做回到上一層或結束

設置		
回放	開啟/關閉	開啟：在 E46 螢幕上播放
動態偵測	開啟/關閉	同位移偵測/移動偵測
語言	English/日本語/繁中/簡中	
電視格式	NTSC/PAL	臺灣是 NTSC
影像大小	1920x1080/1280x720/640x480	FHD/720P/VGA480P
照片大小	5m/8m	500 萬畫素或 800 萬畫素
麥克風	開啟/關閉	拾音/收音功能
日期	年/月/日	西元年份
時鐘	時/分	24 小時制
時間戳	開啟/關閉	顯示日期時間或隱藏日期時間
覆寫錄影	100m/300m/500m/否	1/3/5 分鐘一個檔案，否：不循環錄影
連拍	1/3/5	
格式化	是/否	
重設系統	是/否	
版本	V20120207	

[錄影]



- 1) 長按電源鍵 3 秒，開機(藍燈恆亮)
- 2) 開機完成後，指撥 **REC/Stop** 指撥開關，撥到 **REC** 進行錄影(紅燈恆亮)
- 3) 按一下電源鍵，關閉螢幕

[震動提示]



指撥開關來開啟或關閉震動提示功能

[回放]

- 1)同設定步驟，進入設置選單畫面，選擇回放：開啟→確認
- 2)使用上下鍵選擇要播放的檔案
- 3)進入播放影片時，上下鍵功能就變成音量大小功能，需接耳機才有聲音
- 4)ESC 鍵結束回放功能

[快速操作錄影]

- 1)上述設定作業都已完成，關機後將 REC/Stop 指撥開關撥到 **REC**，放入專用手機套內
- 2)需要錄影蒐證時，長按電源鍵 3 秒，開機後自動進入錄影，只需確認指示燈**藍燈紅燈**恆亮
- 3)按一下電源鍵，將螢幕關閉即可
- 4)要結束錄影時，長按電源鍵 3 秒，自動存檔並關機，指示燈全部熄滅

[製造商]GREENLEAF ENTERPRISE CO.,LTD.

[產地]臺灣

[門市]綠廣興業有限公司 統一編號:70837495

[地址]台北市忠孝東路六段 388 號 1 樓(昆陽 MRT 1 號出口 斜對面)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com