


GL-H01 鈕釦型低照度針孔蒐證 WiFi/P2P DVR


[數位攝影機部件說明]

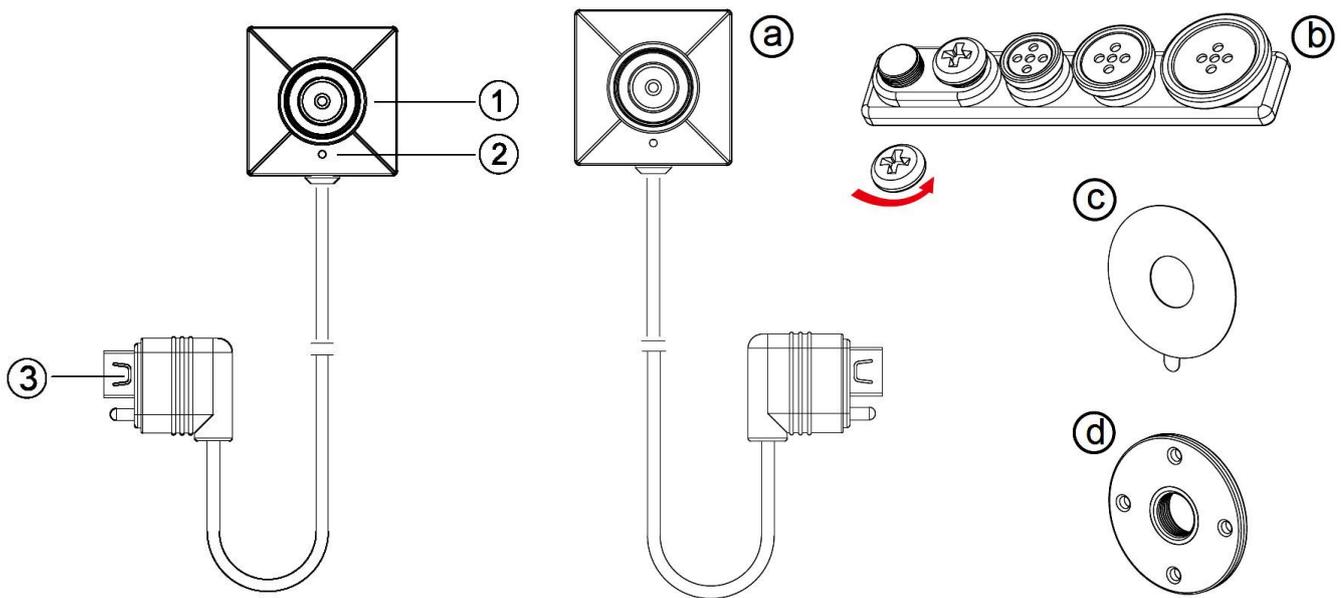

- 1) 鏡頭
- 2) 麥克風
- 3) 專用數位排插接頭


- (a) 2MP 數位攝影機
- (b) 專用偽裝螺絲及鈕釦
- (c) 雙面膠布
- (d) DIY 偽裝固定輔助片

[DIY 偽裝組安裝圖說]

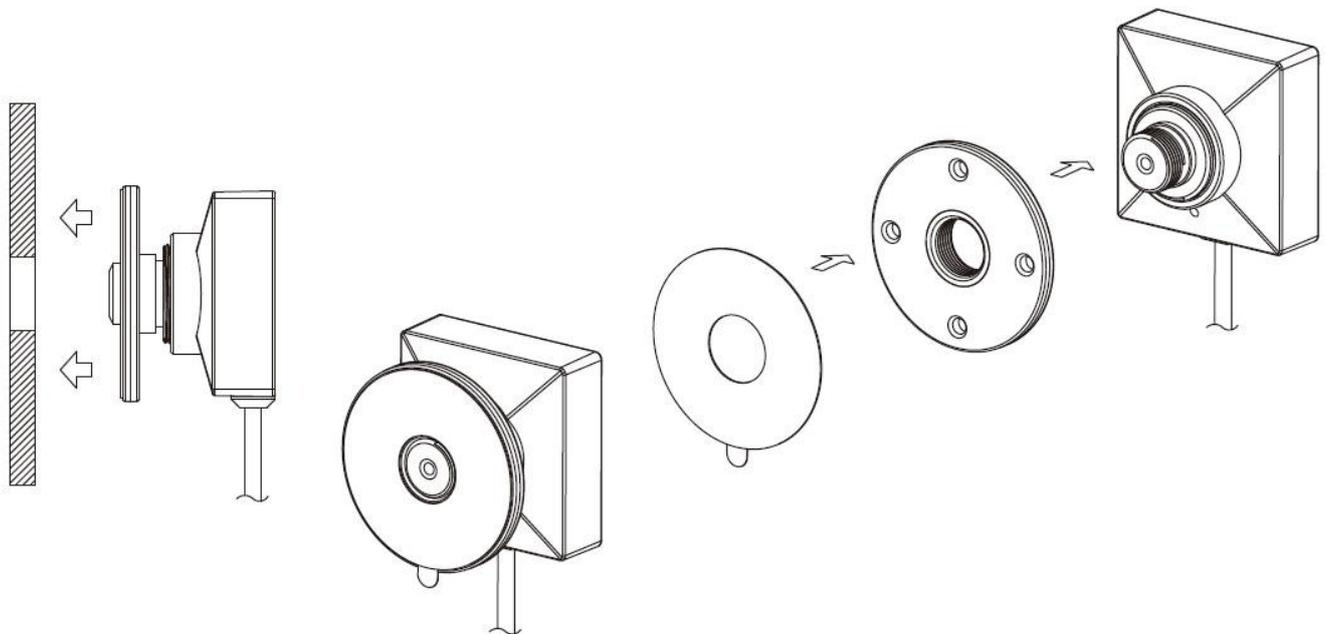

撕下一面 (c) 雙面膠布 貼上 (d) DIY 偽裝固定輔助片，再旋上 1) 鏡頭，再撕下另一面 (c) 雙面膠布 貼上偽裝物件裡層固定好

[WiFi DVR 部件說明]

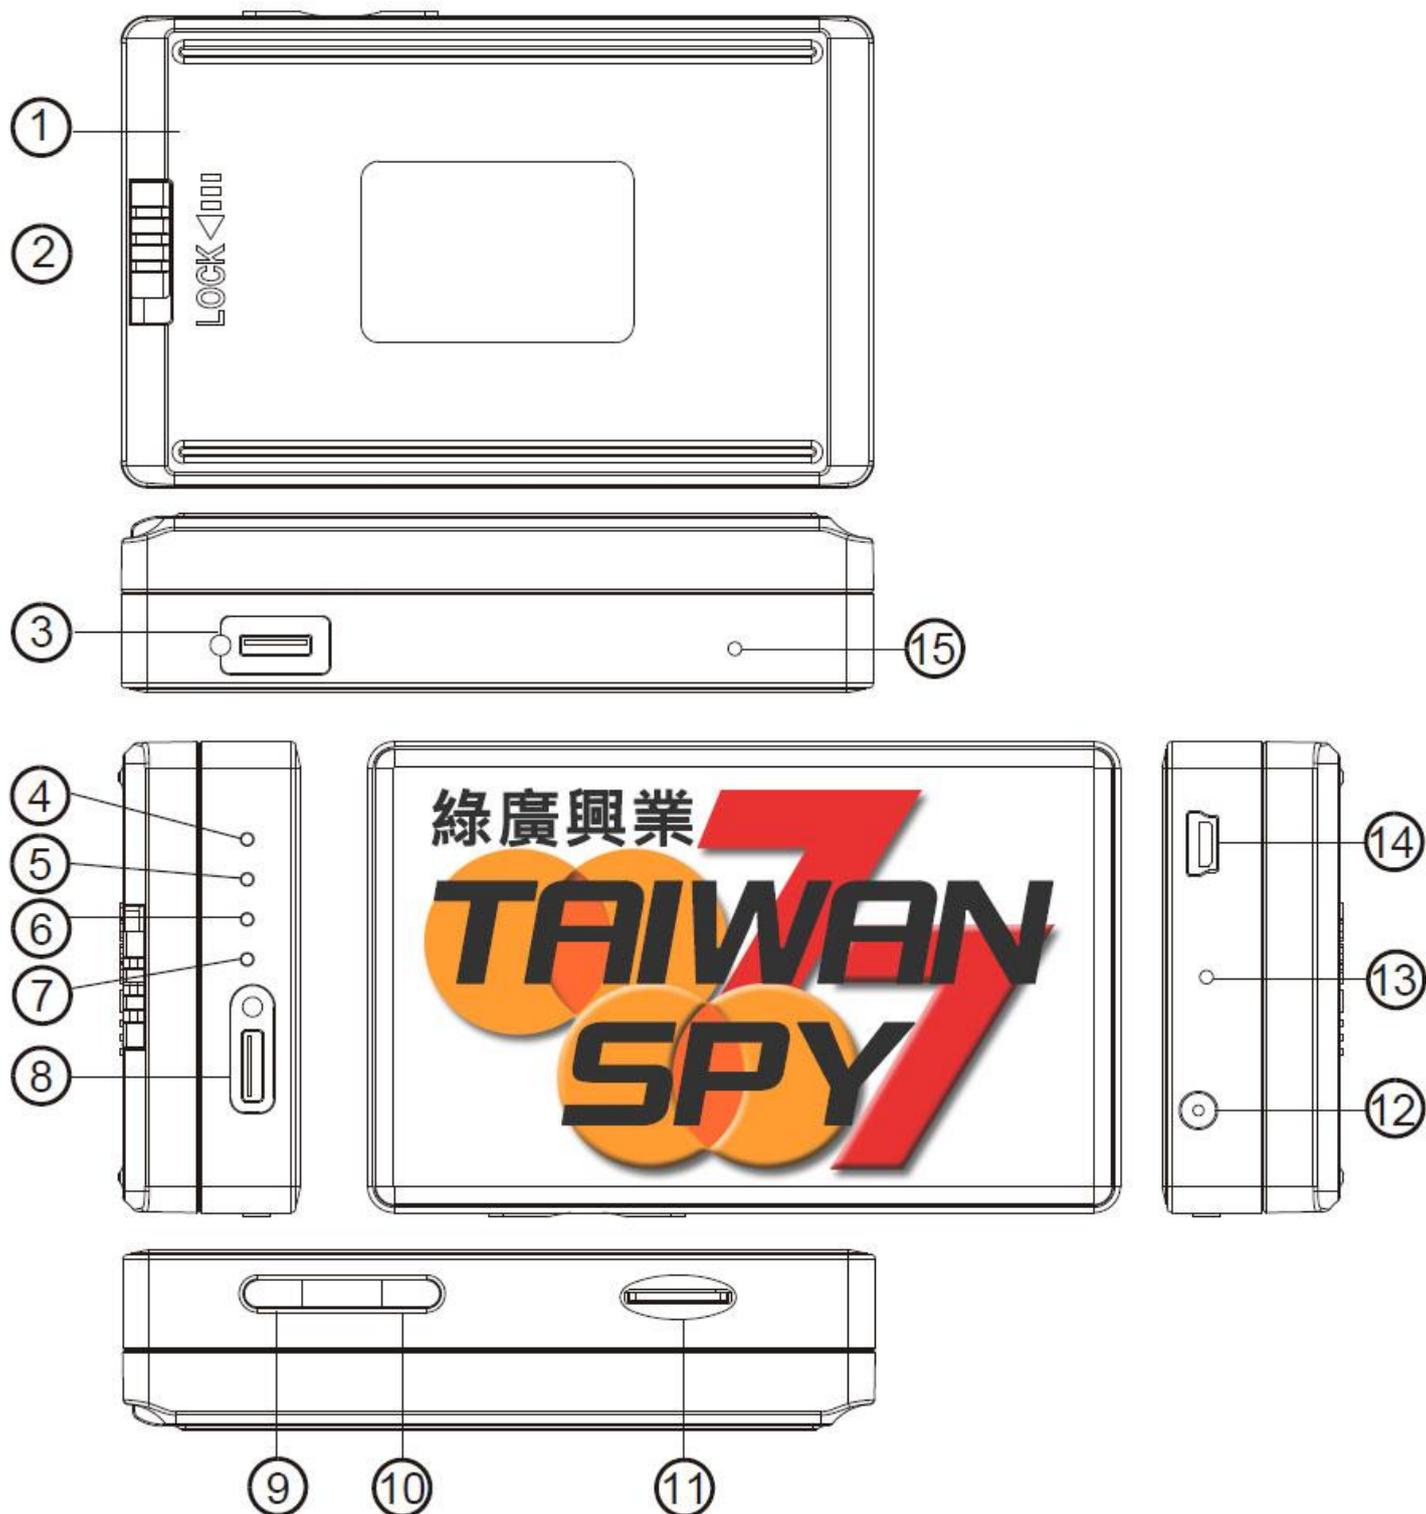


1)專用鋰電池
2)電池鎖
3)線控器插座
4)綠燈-充電
5)紅燈-錄影

6)橘燈- WiFi
7)藍燈- 電源
8)數位攝影機插座
9)電源/WiFi 開關鍵
10)錄影/停止鍵


11)TF(Micro SD)記憶卡插槽
12)DC 5V2A 充電埠
13)Reset 復歸鍵
14)USB 埠
15)WiFi 清除鍵(按住 15 秒)

[電池裝載]


1.

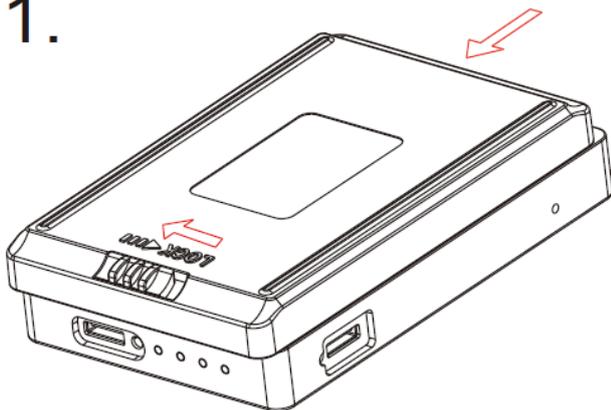

2.

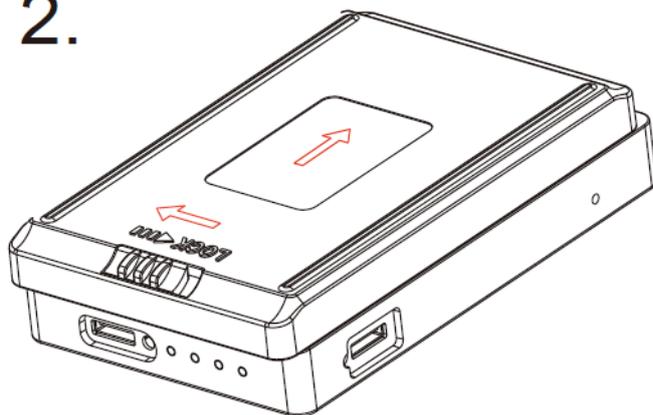


[充電]

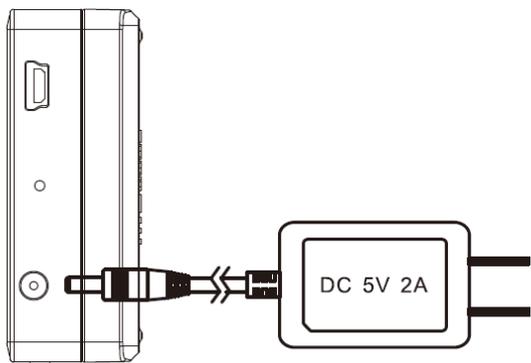

● 綠燈恆亮 - 充電中


● 綠燈熄滅 - 充飽電

[連接攝影機到 WiFi DVR]

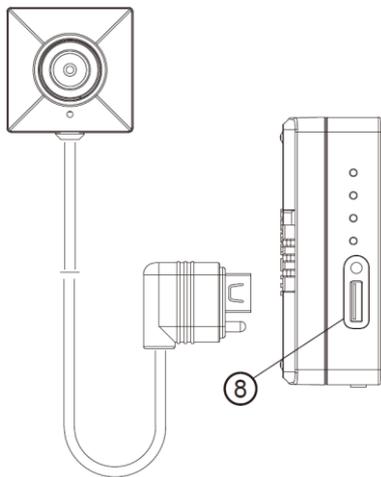

[連接線控器到 DVR]

關機狀態下，長推 3-5 秒
綠燈亮起自動開機
之後紅燈亮起自動開始錄影

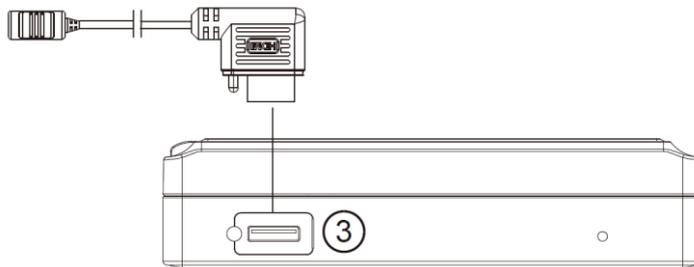

若要開啟 WiFi，輕推一下，主機會停止錄影，開啟 WiFi 橘燈亮起
(註：使用線控器時，主機 WiFi 按鍵無作用)

開啟 APP 連線後轉為**橘燈恆亮**

[開關機]

Power 鍵 長按 **藍燈亮起** 再放開

等 40~60 秒之後**紅燈**亮起自動開始錄影

(註：開機前請確認記憶卡插入及攝影機已經接上主機)

Power 鍵 長按 5 秒 主機自動存檔，紅燈、藍燈熄滅 > 關機

或 錄影中(**紅燈恆亮**)時，按一下 REC/Stop 鍵 > 紅燈熄 > 存檔

欲再錄下段，再按一下 REC/Stop 鍵

[WiFi]

開機任何狀況下(**藍燈恆亮**)

按一下 Power/O 鍵，主機會停止錄影，開啟 WiFi **橘燈閃爍**

開啟 APP 連線後轉為**橘燈恆亮** (註：如開 WiFi 建議由置慧型裝置操控)

關閉：按一下 Powe/O 鍵

橘燈熄，WiFi 關閉

[注意事項]

在使用本產品前，請詳細閱讀本資料，確保正確地使用產品。

※設備上的所有資料可能會因過分碰撞、雷擊、斷電等情況而被刪除，本公司不承擔和保證以上原因造成的資料遺失，故請妥善備份資料。

※嚴重晃動，物理震盪可能會導致 LCD 損壞。

※若記憶卡插反，強制推入卡座，會造成卡座損壞。

※若有溫差大的環境，會產生霧氣，請立即關閉電源，等 1 小時以上，至霧氣消散後再使用。

※電子產品常識

1)在潮濕、灰塵多的環境下，都容易造成機器損壞。例如：汗水、熱氣、蒸氣。

2)太陽直接曝曬或高溫的地方，例如：夏天密閉的車內及非常寒冷的地方，都容易造成機器損壞。

3)震動強烈或磁場強烈的地方，例如：變壓器或磁鐵。

4.電子產品在運作時，都需要程式運作時間，在運作中請勿連續按按鈕，以免造成當機。

[產地]臺灣

[展銷門市][綠廣興業有限公司](#)

[門市地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[Line 官方][@uuw5632b](#)

PV Cam Viewer

App Store/Play Store
Installation Quick Guide

TAIWAN-SPY




GREEN LEAF ENTERPRISE CO.,LTD.

一.安裝 PV Cam Viewer APP

(1)使用手機或平板上的QR Code掃描對應系統的以下二種 QR Code，並下載APP



(2)進入手機或平板的 App Store 或 Play Store，以手動方式搜尋 PV Cam Viewer，並下載此APP並安裝，待安裝完成，出現圖示。

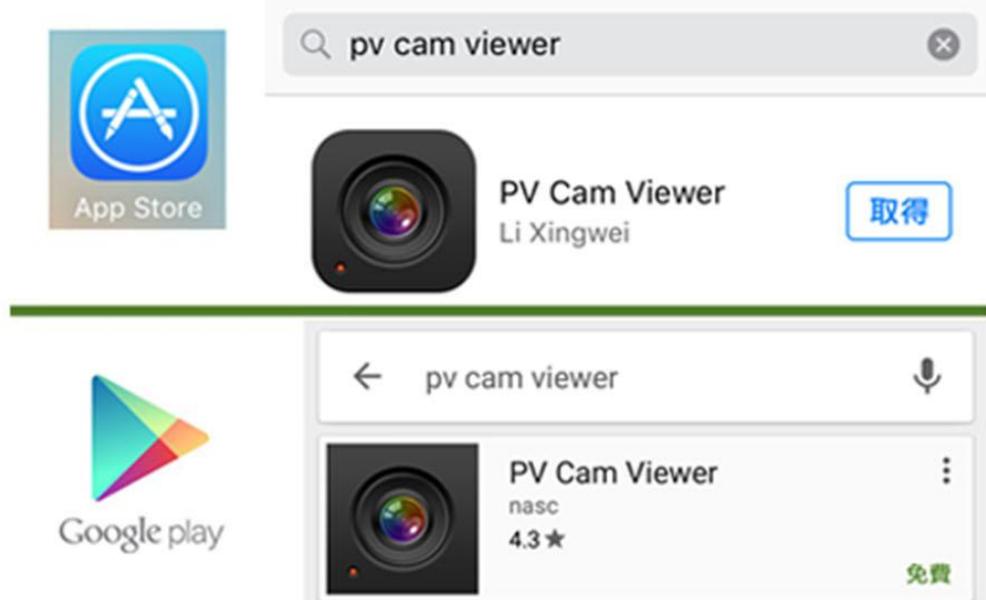

二.WiFi版-點對點連線設定

(1)首先請開啟(GL-H01/H02/E13等等)設備上WiFi功能

(2)選擇設備名稱(EX.圖中設備SSID為PVH0215110326)



(3)輸入密碼(預設密碼：88888888)



(4)返回手機主頁，開啟PV Cam Viewer APP



(5)選 設備管理



(6)選該設備(EX.圖中設備SSID為PVH0215110326)。



(7)點選成功後，會回到主畫面選項

再依使用需求設定本設備，
程式設定中的各項設定，皆
需在WiFi點對點的連線下才
能進行設定。

設定完成後選錄影設定，在
其項目中進行即時監控。



五.錄影設定(即時監控)



(1)標準模式：即一般錄影

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF

(2)動態偵測：即位移偵測、移動偵測

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF；動態偵測等級 高/中/低；

動態偵測時間設定 1分/3分/5分

六.影音檔案

(1)選擇檔案，選擇下載，會下載到手機或平板



(2)下載完成後，到備份檔案中選擇要操作的檔案

可播放或刪除



建議檔案使用記憶卡接到電腦播放，因為使用APP播放需先將檔案下載到智慧型裝置後，才能播放。



綠廣興業 LINE 官方ID：@uuw5632b