

警用防水 LED 超白光照明

WiFi/P2P 執法記錄器

產品操作使用說明書



170 度廣角鏡頭

FHD 1080P 低照度

電力 5~6 小時

防塵防水 IP67

防摔 2M

LED 超白光照明

360 度旋轉背夾

免費專屬 APP

綠廣興業有限公司

地址: 台北市南港區忠孝東路六段 388 號

電話: 02-2788-9988 代表號

網址: www.greenleaf.com.tw

Line 官方: @uuw562b

產地: 臺灣

產品規格

影像元件：6G 全玻璃鏡片 CMOS

鏡頭：F2.0 大光圈/寬動態 WDR/0.1Lux

視角：170 度

最低照度：超白光 LED x2

影像解析度：FHD 1080P(30fps)；HD 720P(30/60fps)
WVGA(60fps)；VGA(30fps)

影音儲存檔案：MOV(每 3/5/10/30 分鐘 1 個檔案)

拍照：1400 萬畫素(JPG 檔)

麥克風：高靈敏 36db 型

記憶體：支援 32~256GB(FAT32 格式)

WiFi：IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz ISM Band

電源：內建充電式鋰電池

充電：USB DC 5V

工作時間：5~6 小時

防塵防水：IP67

防摔：2M(MIL-STD-810G 156.6)

尺寸重量：67 x 40 x 27mm / 70g (不含背夾)

產地：臺灣製造

認證：BSMI, IP67, CE, FCC, NCC 認證

產品說明



配件



錄影

※請先插入記憶卡
開機自動錄影：按一下電源鍵
藍燈亮起，5秒後
藍燈慢閃開始錄影
關機：按住電源鍵
藍燈快閃放開按鍵
自動存檔並關機
或按一下電源鍵，存檔到待機

工作指示燈藍燈(弱電紅燈)



拍照·照明

錄影中藍燈慢閃
按一下拍照鍵
立即錄影中拍照擷圖

工作指示燈藍燈

白光LED照明
錄影中，按住拍照鍵2秒
開啟白光LED照明



※註：以上操作皆在WiFi OFF，WiFi開啟後以智慧型裝置操作為主

WiFi/P2P



工作指示燈藍燈

WiFi開關鍵

電源鍵



在Play(安卓)或App Store(iOS)中搜尋 UPC-700W或掃描QR code
下載並安裝UPC-700W APP程式

※先插入記憶卡

錄影或待機狀態下，按住WiFi鍵2秒

WiFi指示燈閃爍

使用智慧型裝置

WiFi尋找UPC-700W

預設密碼為：12345678


(WiFi開連接後

指示燈恆亮)

進入APP後本設備會

自動同步智慧型裝置


的時間

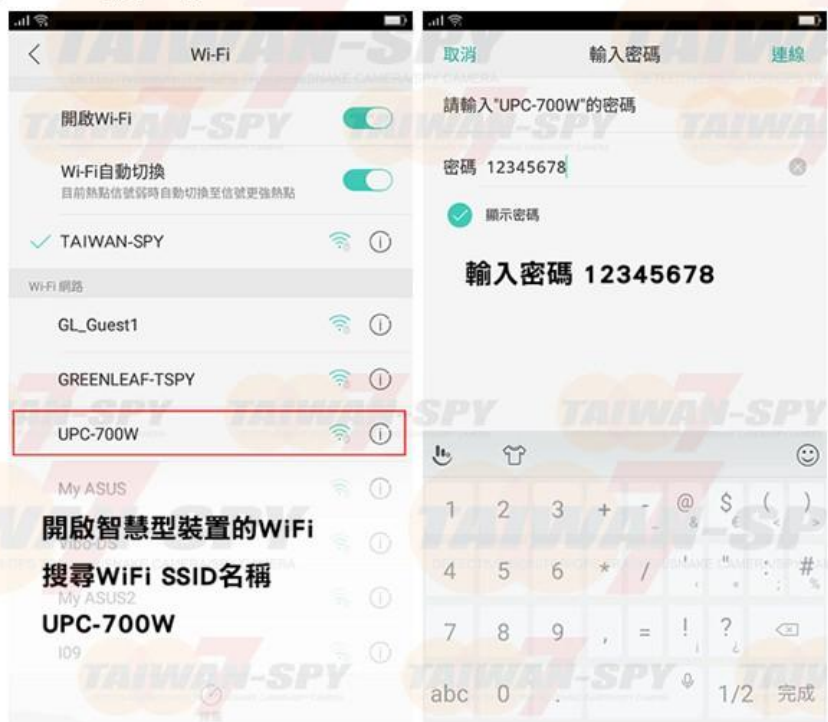

APP



執行 UPC-700W APP

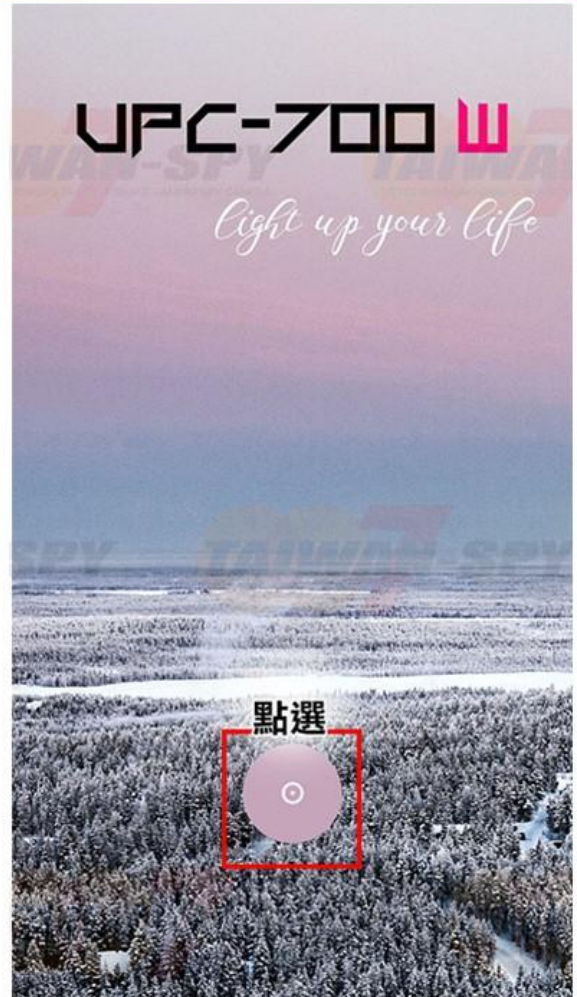

點選



點選後，設備連線會呈現此圖



錄影

拍照

LED或IR

瀏覽及下載

設定

開始/停止

APP



拍照相冊 <> 錄影相冊



充電

插電5秒後，**藍燈慢閃**自動開機並錄影，此時按住電源鍵**藍燈快閃**後放開-關機

充電指示燈只剩**紅燈**-充電

充飽燈熄



工作指示燈**紅燈/藍燈**



調整型背夾

適用於各種不同厚度的衣物，都能夠使用，並且堅固耐用。
背夾的咬合齒是**"活動的"**可以依不同的需求而自行調整。

活動齒



A位置：適用於薄的衣或物，厚度在1mm以內(例如襯衫，制服…等)

B位置：適用於較厚的衣或物，厚度在1~2mm以內(例如外套、揹帶、背包…等)

C位置：適用於厚重的衣或物，厚度在2mm以上(例如防彈背心、大衣…等)

使用方式

1)組裝：

將背夾上端的兩個卡榫，確實的緊扣在主機背面上端
然後再往下壓，聽到"卡"一聲即完成組裝



2)拆開：

將背夾底部
中間溝槽處卡榫輕拉即可將背夾取下



3)活動齒調整：



將夾子張開至最大

建議上方夾一原子筆讓其開口固定

再將原活動齒左右卡榫分別撥開

就可取出此活動齒，再將活動齒放在適當的位置
確實對準後扣上，再將固定的原子筆移開即可

註：活動齒的方向**"兩個短齒"**是朝內(彈簧處)的位置

